

EX-TRA FIRE[®] 305C

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМ ДЛЯ РУЧНОЙ И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ С ПРОСТЫМИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ FHT-EX[®] РЕЗАКАМИ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простая и надежная ручная настройка.
- Удобная установка параметров резки.
- Эргономичный ручной плазменный резак с революционным легким и гибким кабелем.
- FHT-EX[®] резак и кабель уменьшают усталость и сводят к минимуму нагрузку на кисть, что особенно важно при резке в сложных условиях.

THERMACUT[®]
THE CUTTING COMPANY[®]


ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Постоянный ток / напряжение	22A / 230В
I2 @ U2	10-30А, 140VDC
Рабочий цикл	35% при 30А
Выходное напряжение	5.2 кВ
Industry 4.0	Нет
Расход / Давление воздуха	~120л/мин / 7бар
Вес	~11.8 кг
Резка / Строжка / Маркировка	Да / Нет / Нет

РЕЗКА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА
[MM]

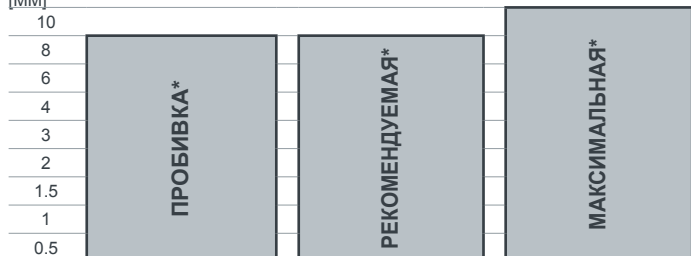

*highly depended on cutting material quality mild steel

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА	АРТИКУЛ
EX-TRAFIRE®30SC CE 110-220V Hand System/ FHT-EX®45HISC-QD 4m/H Starter Kit	4м	EX-1-010-101
EX-TRAFIRE®30SC CE 110-220V Hand System/ FHT-EX®45HISC-QD 5m/H Starter Kit	5м	EX-1-010-102
EX-TRAFIRE®30SC CE 110-220V Hand System/ FHT-EX®45HISC-QD 7,5m/H Starter Kit	7,5м	EX-1-010-103
EX-TRAFIRE®30SC CE 110-220V Hand System/ FHT-EX®45HISC-QD 15m/H Starter Kit	15м	EX-1-010-104
EX-TRAFIRE®30SC CE 110-220V Machine System/ FHT-EX®45MISC-QD 4m/M Starter Kit	4м	EX-1-011-101
EX-TRAFIRE®30SC CE 110-220V Machine System/ FHT-EX®45MISC-QD 5m/M Starter Kit	5м	EX-1-011-102
EX-TRAFIRE®30SC CE 110-220V Machine System/ FHT-EX®45MISC-QD 7,5m/M Starter Kit	7,5м	EX-1-011-103
EX-TRAFIRE®30SC CE 110-220V Machine System/ FHT-EX®45MISC-QD 15m/M Starter Kit	15м	EX-1-011-104
EX-TRAFIRE®30SC C-TICK 110-220V Machine System/ FHT-EX®45MISC-QD 4m/M Starter Kit	4м	EX-1-011-105

БОЛЬШИЕ УПАКОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Объемная упаковка – Электрод 30А – 25шт	EX-2-434-114
Объемная упаковка – Сопло 30А 0.8мм – 25шт	EX-2-435-115
Объемная упаковка – Экран для ручной резки 30А – 18шт	EX-2-436-116
Объемная упаковка – Экран для механизированной резки 30А – 18шт	EX-2-437-117



СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ

- Источник питания, 4-метровый кабель с ручной горелкой FHT-EX® 30/45H с набором расходных материалов (или с механизированной горелкой FHT-EX® 30/45M с набором расходных материалов), 3-метровый кабель для заземления
- Руководство пользователя
- Стартовый комплект
- Ремень для переноски

FHT-EX® 30/45H РУЧНОЙ РЕЗАК

FHT-EX® 30/45M МАШИННЫЙ РЕЗАК

